BUFFALO

USBバスパワード ポータブルハードディスク HD-PHU2/UCシリーズ ユーザーズマニュアル

本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください

本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が漏えいする恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1 付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

☐ハードディスク(本体)……1台

パワー・アクセスランプ
電源ON時：緑色点灯
アクセス時：オレンジ色点滅
USBコネクタ(Mini-B)
DCジャック
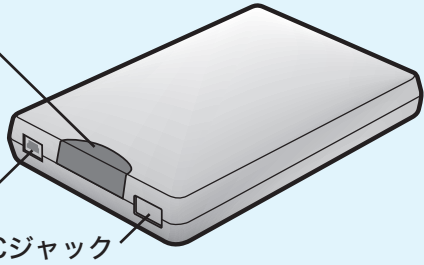
☐USBケーブル(80cm/30cm)……2本

ケーブルのコネクタ形状
USBコネクタ(シリーズA)　USBコネクタ(MiniB)

☐USB給電ケーブル……1本

USBコネクタ(シリーズA)　DCコネクタ

✓ユーザーズマニュアル(本紙)……1枚

※ 本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されております。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※ 別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

2 パソコン本体の電源スイッチをONにします。

ハードディスクはまだ取り付けないでください。

メモ

PC98-NXを使用している場合

「CyberTrio-NX」がインストールされている場合、[アドバンストモード]になっていることを確認してください。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

3 本製品をパソコンに接続します。

WindowsXP/2000/Me

付属のUSBケーブルを使って、ハードディスクをパソコンのUSBコネクタに接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

OS標準のドライバが自動的にインストールされます。

Mac OS 9.0.4～9.2.2

付属のUSBケーブルを使って、ハードディスクをパソコンのUSBコネクタに接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

ハードディスク取り付け後にMacOS拡張フォーマットで初期化することをおすすめします。 そのままご使用になった場合、ファイル名に2バイトコード文字(全角文字)を使用するとパソコンが停止したり、ファイルが正常にコピーできないことがあります。

初期化の方法は、本紙うら面の「フォーマット(初期化)について」を参照してください。

Mac OS X

付属のUSBケーブルを使って、本製品をパソコンのUSBコネクタに接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

本製品を接続すると、「セットしたディスクにMac OS Xで読み込めないボリュームが含まれています」という内容の警告メッセージ(日本語と英語、または日本語のみ)が表示されます。日本語のメッセージでは[続ける]、英語のメッセージでは[OK]をクリックしてください。

メッセージが消えたら、Mac OSを再起動します。

Mac OS X 10.0.4以降の場合は、再起動後に必ず本製品を初期化してください。初期化の方法は、本紙うら面の「フォーマット(初期化)について」を参照してください。

Windows98/98 Second Edition

本製品のドライバをインストールします。インターネットに接続できる場合は、下記の弊社ホームページから「HD-PHU2/UCシリーズドライバ」をダウンロードし、インストールしてください。

インターネットに接続できない場合は、本紙うら面の「こまったときは」に記載されている「ドライバをダウンロードできない(Windows98/98 Second Edition)」の手順でインストールしてください。

ダウンロード先インターネットアドレス
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/hd/hd-phu2-uc.html

1 ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
インストールプログラムが解凍されます。

2 解凍されたファイルの中から、アイコン(EASYSETUP.EXE)をダブルクリックします。「簡単セットアップ」が起動します。

3
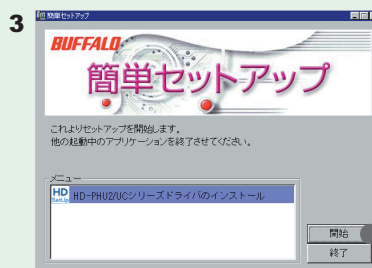
① 簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。

②[開始]をクリックします。

以降は画面の指示にしたがって本製品の取り付け、ドライバのインストールをしてください。

メモ

●「次の新しいドライバを検索しています」と表示されたときは？

「次の新しいドライバを検索しています(以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル]をクリックして作業を続行してください。パソコンを再起動すると、自動的にドライバがインストールされます。

4 本製品が正常に動作しているか確認します。

WindowsXPの場合

[スタート]－[マイ コンピュータ]の順にクリックします。マイ コンピュータの「ハードディスクドライブ」にアイコン(HD-PHU2)が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

Windows2000/Me/98/98 Second Editionの場合

デスクトップの[マイ コンピュータ]をダブルクリックします。マイ コンピュータにアイコン(HD-PHU2)が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

メモ

デバイス情報(Windows)

本製品を接続するとデバイスマネージャ(※1)に次のデバイスが追加されます。

使用OS	追加場所	追加デバイス名
WindowsXP/2000	ディスクドライブ USB(Universal Serial Bus)コントローラ	ユニットドライブ名 USB大容量記憶装置デバイス
WindowsMe	ディスクドライブ ユニバーサル シリアル バス コントローラ 記憶装置	ユニットドライブ名 USB大容量記憶装置デバイス(※2) USBディスク
Windoiws98 /98 Second Edition	ディスクドライブ ハードディスクコントローラ ユニバーサル シリアル バス コントローラ	ユニットドライブ名 USB2-IDE Mass Storage Controller USB2-IDE Bridge Adapter

※1 デバイスマネージャは次の方法で表示できます。
WindowsXP
[スタート]をクリック→[マイ コンピュータ]右クリック→[管理]をクリック→[デバイス マネージャ]をクリック
Windows2000
[マイ コンピュータ]右クリック→[管理]をクリック→[デバイス マネージャ]をクリック
WindowsMe/98/98SecondEdition
[マイ コンピュータ]右クリック→[プロパティ]をクリック→[デバイス マネージャ]をクリック

※2 緑色の丸に白字で？と表示されます。これはWindows付属の汎用ドライバがインストールされたためです。本製品は正常に動作していますので、そのまま使用してください。

Mac OSの場合

デスクトップにアイコン(HD-PHU2)(Mac OS 9の場合)または()(Mac OS Xの場合)が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

メモ

●本製品が正常に認識されない場合は、USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。また、Windows98/98 Second Editionをご使用の場合は、再度「簡単セットアップ」を実行してください。

●本製品をパソコンから取り外すときは、必ずうら面の「取り外しかた」に記載されている手順で行ってください。

●パワー・アクセスランプが点灯しているのに、正常に認識されないときは、本紙うら面の「USB給電ケーブルについて」をご参照ください。

うら面も必ずお読みください▶

USB給電ケーブルについて

次の場合は、付属のUSB給電ケーブルを本製品に接続してください。

●本製品をバスパワードハブ(ACアダプタなどの電源がないUSBハブ)に接続する場合
●パソコン本体のUSBコネクタの仕様により、本製品の動作に十分な電源供給が行われない場合
●PCカードのUSB2.0インターフェースと併用される場合

⚠注意 ・パソコンのUSBポートの仕様によっては、USB給電ケーブルを接続しても本製品が動作しないことがあります。その場合は、別売のACアダプタ（弊社製AC-DC5）をご使用ください。
・USB給電ケーブルは、必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。

※**接続例**(PCカードのUSBインターフェースを使用した場合)
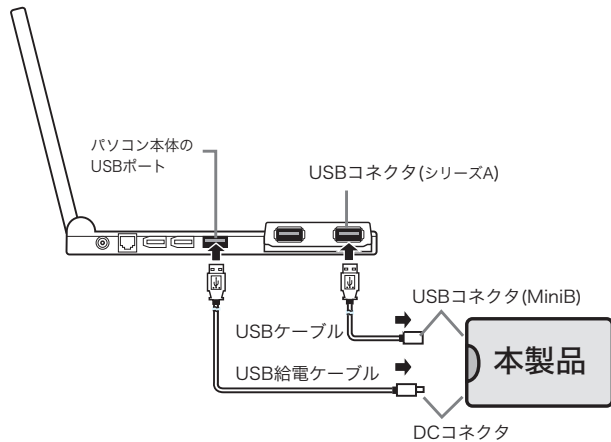
取り外しかた

パソコンの電源がOFFのとき

そのままパソコンから本製品を取り外してください。

パソコンの電源がONのとき

使用しているOSによって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してください。

⚠注意 手順を守らないで取り外すと、本製品や記録されたデータが破損する恐れがあります。

●Windowsでの取り外しかた

1 タスクトレイのアイコン または または をクリックします。

2 表示されたメニューから次の項目をクリックします。

WindowsXP........................[USB大容量記憶装置デバイス - ドライブ(X:)を安全に取り外します]
Windows2000....................[USB大容量記憶装置デバイス - ドライブ(X:)を停止します]
WindowsMe........................[USBディスク - ドライブ(X:)の停止]
Windows98/98 Second Edition...[ユニットドライブ名（ドライブX）の停止]

※下線部Xは、本製品に割り当てられているドライブ名が表示されます。ユニットドライブ名は製品によって異なります。

3 安全に取り外すことができる旨のメッセージが表示されたら、WindowsXPでは を、Windows2000/Me/98/98 Second Editionでは[OK]をクリックします。

4 本製品をパソコンから取り外します。

●Mac OSでの取り外しかた

1 デスクトップにある本製品のアイコン または をゴミ箱にドラッグ＆ドロップします。

2 本製品をパソコンから取り外します。

仕様

メモ 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

準拠規格	USB Specification Rev.2.0
コネクタ	USBコネクタ(Mini-B)
データ転送速度(理論値)	最大480Mbps(※)
電源	5V±5%
消費電力	2.5W(平均)
動作環境	温度：5〜35℃、湿度：20〜80%(結露なきこと)
出荷時フォーマット形式	FAT32(1パーティション)

※本製品を、USB2.0で規定されているHSモード（最大転送速度480Mbps）で使用するには、弊社製USB2.0インターフェース（またはUSB2.0に対応したパソコン本体）が必要です。

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。
万一お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。

Acronis DriveCleanser（Acronis社製　販売会社プロトン）内蔵・外付ハードディスク用
DataGone(PowerQuest社製　販売会社ネットジャパン）　内蔵ハードディスク用
詳しくは、http://buffalo.melcoinc.co.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。
※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。

フォーマット(初期化)について

Windows

本製品は出荷時にフォーマットされていますので、改めてフォーマットし直す必要はありません。

Mac OS 9.0.4〜9.2.2

Mac OSのフォーマット機能でフォーマットします。

フォーマットの画面を表示するには、デスクトップにある本製品のアイコン をクリックし、[特別]-[ディスクの初期化]を選択します。以降の手順は、Mac OSのヘルプを参照してください。

⚠注意 ・必ずMacOS拡張形式でフォーマットしてください。他のフォーマット形式は弊社の動作保証外となります。
・フォーマットするときだけ、「File Exchange」を停止する必要があります。[アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[機能拡張マネージャ]内の[File Exchange]を「停止」に設定してください。設定後に、「ディスクを初期化しますか」と表示されることがあります。「ディスクを初期化しますか」と表示されたときは、画面に従って本製品を初期化してください。

Mac OS X 10.0.4以降

Mac OS付属の「Disk Utility」でフォーマットします。
Disk Utilityを起動するには、起動ディスク（MacintoshHDD）の中の[Applications]-[Utilities]-[Disk Utility]をダブルクリックします(※)。以降の手順は、Mac OSのヘルプを参照してください。
※Mac OS X 10.0.4の場合は、続いて[Drive Setup]をクリックしてください。

⚠注意 MacOS上でフォーマットするときは、必ずMacOS拡張形式でフォーマットしてください。他のフォーマット形式は弊社の動作保証外となります。

便利なソフトウェアのご紹介

弊社ホームページ(http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/hd/hd-phu2-uc.html)から便利なソフトウェアを無償でダウンロードし、インストールすることができます。詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。

こまったときは

本製品を使用してトラブルが発生したときの対処方法を説明しています。

パソコンが起動しない／本製品が正しく認識されない

本製品を取り付けてパソコンが起動しなくなってしまったときや、本製品を取り付けても「マイ コンピュータ」や「デスクトップ」にアイコンが表示されないときの原因と対処方法を説明しています。

●本製品が正しく取り付けられていない
本製品を取り付け直してください。

●パソコンのUSBコネクタが故障している
本製品を他のUSBコネクタに取り付けてください。

●ファイルシステムに異常がある
本製品を取り付け直してください。
再度異常が発生する場合は、本製品をフォーマット(初期化)してください。
フォーマット方法については、上記「フォーマット（初期化）について」を参照してください。
⚠注意 フォーマットすると、本製品に記録されているすべてのデータが消去されます。

●本製品の動作に必要な電源供給が不足している
電源供給が不足すると、本製品を認識できなかったり、異音がすることがあります。
本紙「USB給電ケーブルについて」を参照して、付属のUSB給電ケーブルを接続してください。USB給電ケーブルを接続しても本製品が動作しないときは、別売のACアダプタ(AC-DC5)をご使用ください。

ドライバをダウンロードできない（Windows98/98 Second Edition）

ドライバをダウンロードできない（インターネットに接続できない）場合は、以下の手順でドライバをインストールしてください。なお、以下の手順は、パソコンを起動した後に行ってください。
⚠注意 以下の手順を行う前に、アプリケーションやウィンドウを全て終了してください。アプリケーションが動作していたりウィンドウが開いていたりすると正しくインストール作業ができません。

①付属のUSBケーブルを使って、ハードディスクをパソコンのUSBコネクタに接続します。
②「次の新しいドライバを検索しています：USB2.0-IDE Bridge Adapter（または、USB 2.0 Device）」と表示されたら、[キャンセル]をクリックして約1分間待ちます。
③「次の新しいドライバを検索しています：ヒューマンインターフェースデバイス」と表示されたら、[次へ]をクリックします。
④「検索方法を選択してください」と表示されたら、「使用中のデバイスに最適なドライバをインストールする（推奨）」を選択し、[次へ]をクリックします。
⑤すべてのチェックを外し、[次へ]をクリックします。
⑥[次へ]をクリックします。
⚠注意 WindowsのCDを要求された場合は、画面の指示に従ってWindowsのCDをパソコンにセットしてください。
⑦[完了]をクリックします。
⚠注意 完了をクリックしたら「インストール完了です」と表示されるまで（約6分間）**絶対にキーボードを押したり、マウスをクリックしたりしないでください。**キーボードやマウスの操作を行うと、正しくインストール作業ができません。
⑧自動的にドライバがインストールされます。「インストール完了です」と表示されるまでしばらくお待ちください。
ドライバのインストール中に「ファイル名を指定して実行」の画面やMS-DOSプロンプトの画面（黒い画面）が複数回表示されます。画面が表示されたまま１分程度変化がないことがありますが、そのままお待ちください。また、インストール中は、キーボードのScroll Lockランプが点滅します。
⚠注意 画面の表示が5分以上停止している場合は、本製品をパソコンから取り外した後、パソコンを再起動してください。パソコンを再起動した後は、再度手順①から行ってください。
⑨「インストール完了です」と表示されたらインストール完了です。[OK]をクリックしてください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。
パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

本書に使われている表示と絵記号の意味

警告表示の意味

⚠ 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

	△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例：⚠感電注意)が描かれています。
	○に斜線は、してはいけない事項（禁止事項）を示す記号です。○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。（例：分解禁止）
	●は、しなければならない行為を示す記号です。●の近くに、具体的な指示内容（例：プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

⚠ 警告

禁止

パソコンの使用直後は、パソコン内部の部品に手を触れないでください。
特にCPUやVGAチップが高温になっており、手を触れるとやけどをする恐れがあります。パソコンの電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業することをおすすめします。

強制

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。

電源プラグを抜く

パソコンに内蔵する製品の取り付け／取り外しをするときは、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け／取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

電源プラグを抜く

液体や異物などが内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求め販売店にご相談ください。

分解禁止

本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
火災や感電の恐れがあります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

電源プラグを抜く

煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコン及び周辺機器のスイッチOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求め販売店にご相談ください。

電源プラグを抜く

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、すぐに電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
本製品は精密機械です。衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。衝撃は本製品の故障の原因になります。

強制

電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。差し込みが不完全のまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。

禁止

AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには絶対に電源プラグを差し込まないでください。
海外などで異なる電圧で使用するとショートしたり、発煙や火災の恐れがあります。

⚠ 警告

禁止

電源コードを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。
- 設置時に、電源コードを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでください。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
- 熱器具を近付けたり、加熱したりしないでください。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- 極端に折り曲げないでください。
- 電源コードを接続したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源コードが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

強制

ACアダプタや電源ケーブルや接続ケーブルは、必ず付属品（または指定品）をご使用ください。
付属品（または指定品）以外をご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあります。この場合、発煙や発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。

水場での使用禁止

風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。
火災になったり、感電する恐れがあります。

禁止

濡れた手で本製品に触れないでください。
パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても故障の原因となります。

強制

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

強制

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
さわってけがをする恐れがあります。

⚠ 注意

強制

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーが定める手順に従ってください。

強制

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。
人体からの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失・破損させる恐れがあります。

強制

本製品の取り付け／取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のデータをすべてMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

強制

ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア（フロッピーディスク、MOディスク等）にバックアップしてください。
とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失・破損する恐れがあります。
- 誤った使い方をしたとき
- 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- 故障、修理などのとき
- パソコンの電源スイッチをOFFにした直後に、すぐに電源スイッチをONにしたとき
- 長時間使っていなかったために電池が自然放電したとき
- 天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

⚠ 注意

強制

各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。各接続コネクタには手を触れないでください。
故障の原因となります。

禁止

本製品の上に物を置かないでください。
傷がついたり、故障の原因となります。

禁止

通風口をふさいだり、他の機器と密着させないでください。
故障の原因となります。

禁止

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。
・強い磁界が発生するところ
・静電気が発生するところ
・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を　超える、または結露するところ
　→故障の原因となります。
・振動が発生するところ
　→けが、故障、破損の原因となります。
・平らでないところ
　→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
・直射日光が当たるところ
・火気の周辺、または熱気のこもるところ
　→故障や変形の原因となります。
・漏電または漏水の危険があるところ
　→故障や感電の原因となります。

禁止

ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納用機器へのアクセス中は、パソコンや機器の電源をOFFにしたり、リセットしないでください。
データを消失・破損する恐れがあります。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

禁止

アクセスランプが点灯している間は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしないでください。

禁止

アプリケーションソフトの動作中に電源スイッチをOFFにしたり、リセットしないでください。
データを消失・破損する恐れがあります。

強制

電源スイッチのON/OFFは少なくとも数秒の間隔をあけて行ってください。
本製品の故障、データの消失、破損の恐れがあります。

禁止

シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。
本製品のよごれは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭きとってください。

強制

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

お問い合わせ・修理窓口

お問い合わせ、修理については、以下の順にてお願い致します。

1 マニュアル、オンラインガイドにて設定内容・トラブルシューティングをご確認ください。

2 弊社ホームページにて最新Q&A情報、最新ドライバ・ファームウェアをご確認ください。

インターネット　製品情報　buffalo.jp
サポート情報　86886.jp（ハローバッファロー）

3 上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせください。
バッファローサポートセンター
お問合せの際は、以下「必要な情報」③〜⑦をあらかじめご確認ください。

電話でのお問い合わせ先　※電話番号のお掛け間違いがないようご注意ください。

【電話窓口】
電話番号（東　京）03-5781-7260　月〜金　9:30-19:00　土　9:30-18:00
電話番号（名古屋）052-619-1188　月〜金（祝日除く）9:30-17:00

手紙でのお問い合わせ先　住所　〒457-8520　名古屋市南区柴田本通4-15

4 修理は、以下へご依頼ください。　※修理に送られる際、弊社への事前連絡は不要です。
バッファロー修理センター
保証書について　修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。
修理web予約　弊社ホームページより修理のweb予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。
http://buffalo.jp/shuri/
送付先住所　〒456-0023　愛知県名古屋市熱田区六野二丁目１番３号　中京倉庫２７号棟
株式会社バッファロー修理センター　受付宛
電話番号　052-883-0570　※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。
送付いただく物　本製品、本製品付属品、保証書（原本）、修理票(*)
*修理票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理票添付が困難な場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

【注意事項】
※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。
※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。
※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。
※AirStation、BroadStation、Link Stationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容（接続ユーザ名/パスワード/無線暗号キー（WEP）等）を消去します。
修理完了後、再度設定が必要となりますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。
※修理期間は、製品の到着後10日程度（弊社営業日数）を予定しております。

5 ユーザ登録について
弊社ホームページ（https://online.buffalo.jp/）ユーザ登録が可能です。
※ユーザ登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。

必要な情報
①返送先（氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号）
②平日昼間の連絡先
（氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号）
③バッファロー製品名
④バッファロー製品のシリアルナンバー
⑤具体的な症状／エラーメッセージ
⑥発生状況（初めから・ある日突然等）、
発生頻度（必ず、時々、時間が経つと等）
⑦ご使用環境(パソコン機種名、OS(Windows XP等)、周辺機器)
⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。
※This product supports only Japanese language.
Technical and customer support is limited to Japan only.
This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

HD-PHU2/UCシリーズ ユーザーズマニュアル　2005年8月9日　第2版発行
発行　株式会社バッファロー

PY00-30080-DM10-02　2-01　C10-005